

RT-485 SERIES

RTM TEKNOLOJİ
İŞİNİZİN
EMRİNDE

1-Port USB-RS485 Çevirici

- USB Uyumluluğu: USB 1.0, 2.0

- 12 Mbps USB data transferi

- Veri Hızı : 921.6 kbps maks.

- Uyumlu işletim sistemleri :
Windows XP ve üzeri, WinCE,
macOSx, Linux


- TX ve RX data iletimi sırasında led
göstergesi,

- 1 kV DC , 500 V AC izolasyon



USB Çoklayıcılar ile kullanıma
uygun değildir.

Tipik Uygulama Şeması

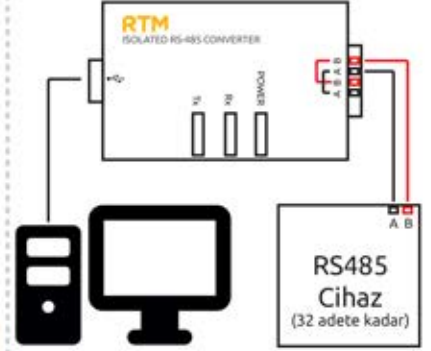

USB Arayüz

USB 1.0/1.1/2.0

USB Tip A Konnektör

Hız: 12 Mbps

Seri Arayüz

Port Sayısı: 1

Standart: RS-485

5.08 Geçmeli Klemens

Seri İletişim Parametreleri

Data Bit : 5,6,7,8

Stop Bit :1,2

Parity : None, Even, Odd-

Space, Mark

Flow Control : RTS/CTS ,

XON/XOFF

FIFO : 64 bytes

Çevresel Limitler

Çalışma Sıcaklığı : 0-50 °C

Saklama Sıcaklığı : -20°C –
70 °C

Ortam Bağıl Nem : 5 – 95 %